




> aWR1

Nejlepší poměr cena/výkon
Dobrá tisková kvalita
Kompatibilita s různými podklady


AWR®1 je páska s nejlepším poměrem cena/kvalita z voskové řady inkanto.
AWR®1 je ideálním řešením pro aplikace s nejvyšším tlakem na cenu při zachování požadované kvality.

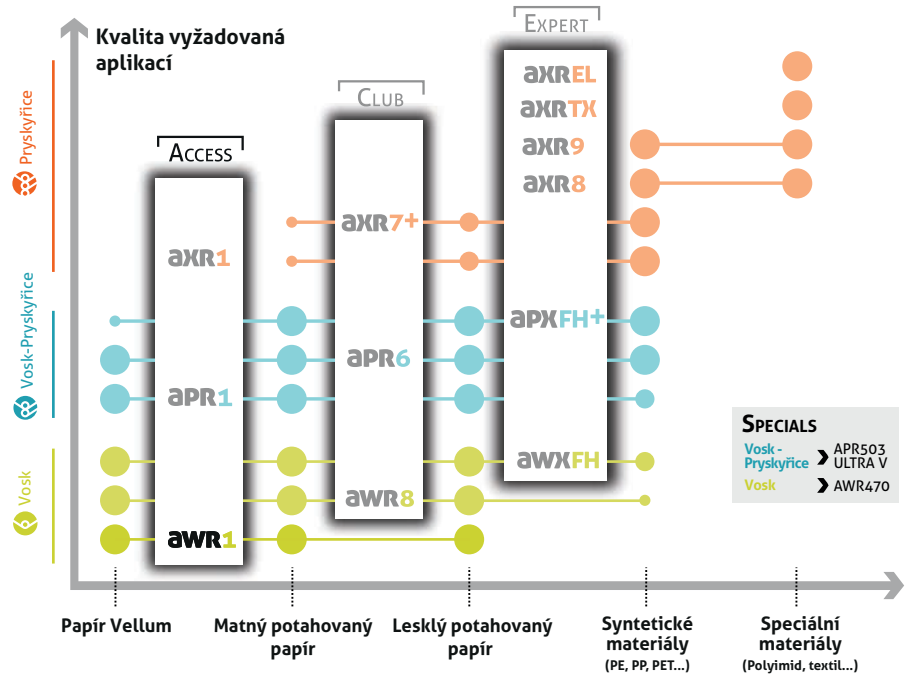


Potiskovaný materiál

papír	
Vellum	● ● ●
Potahovaný mat	● ● ●
Potahovaný lesk	● ● ●

Nastavení tisku

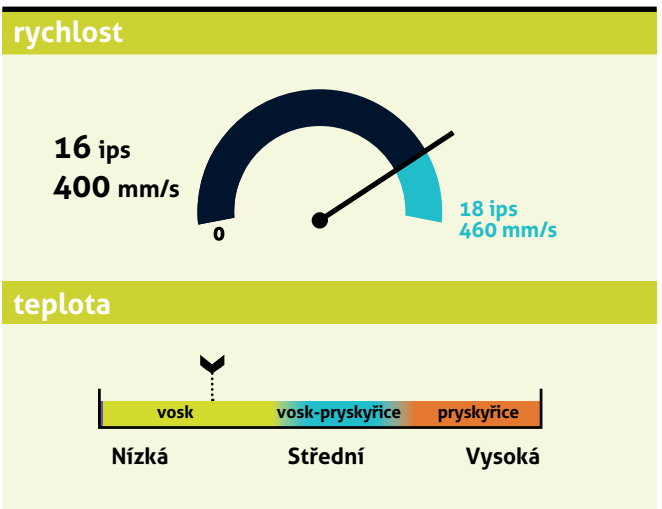

Odolnost potisku

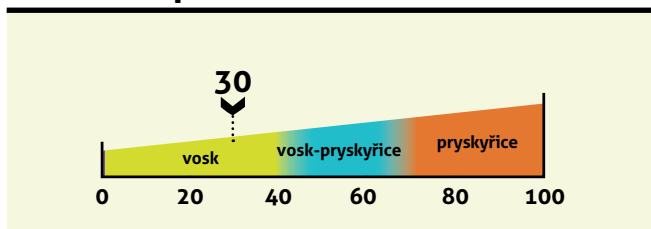

Certifikace

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Styk s potravinami 1935/2004/EC
Těžké kovy 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogen restrictions

Specifikace vaší pásky

barva: ● ● ● ● ●


délka (m):

šíře (mm):

produktové číslo:


Váš distributor:

Kontakt:





Oblasti využití

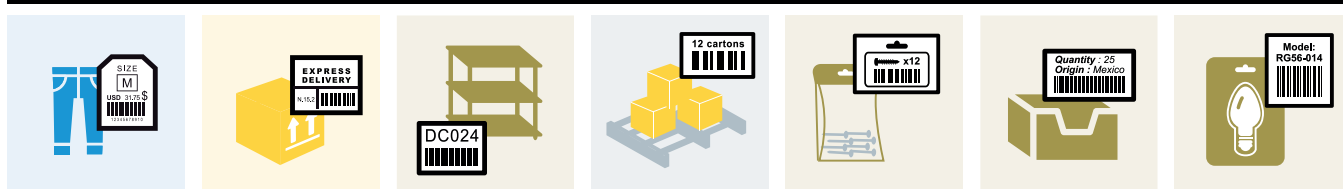


Vlastnosti pásky

kvalita tisku		
90° čárový kód	60	A _a malé znaky
0° čárový kód	100	2D čárový kód
		loga
		syťost <small>° optická hustota, měřena denzitometrem</small>
technická odolnost		
teplota	60°C / 140°F	světlo/stupnice Blue Wool
	300°C / 572°F	rozpouštědla
voda	100	otěruodolnost

Fyzikálně-chemické vlastnosti

struktura pásky

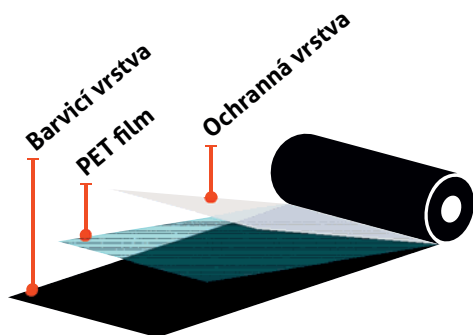

PET film	tloušťka: 4,5 µm
Barvivo	vosk
Bod tání	65°C/149°F
Ochranná vrstva	na bázi silikonu
Koeficient tření	Kd < 0,2
Tloušťka pásky	< 8 µm
Páska je opatřena antistatickou ochranou	

Skladování

podmínky skladování

12 měsíců (doporučená doba)

20-80 % vlhkost, 5-35°C (40-95°F)

Nakládání s odpady

Pásky inkanto a jejich balení umožňují optimalizované nakládání s odpady. Pro více informací prosím kontaktujte ARMOR.