




AWX[®]FH

Velmi vysoká odolnost vůči otěru
 Velmi dobrá kvalita tisku
 Vynikající citlivost a kompatibilita s různými podklady

AWX[®]FH je vysoce kvalitní vosková páska s příměsí pryskyřice.


Jedná se o voskovou pásku s nejlepšími parametry z nabídky inkanto. Splňuje požadavky všech voskových aplikací, včetně těch nejnáročnějších, s důrazem na vysokou odolnost tisku.

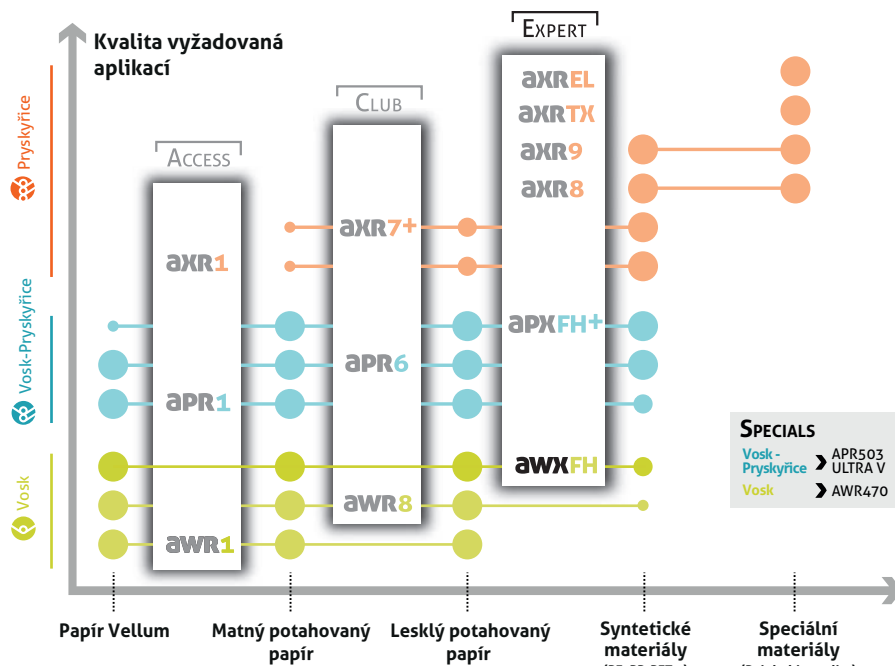


Potiskovaný materiál

papír		syntetika	
Vellum	● ● ●	PP	● ● ○
Potahovaný mat	● ● ●	PE	● ● ○
Potahovaný lesk	● ● ●	PET	● ● ○

Nastavení tisku

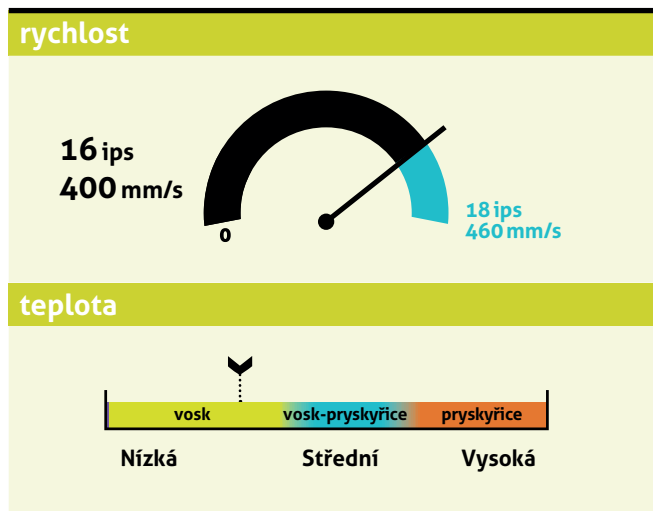

Odolnost potisku

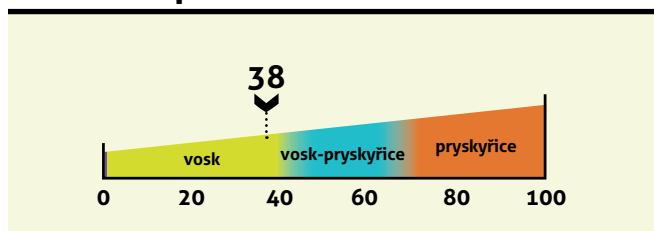

Certifikace

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Styk s potravinami 1935/2004/EC
Těžké kovy 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogen Restrictions

Specifikace vaší pásky

barva: ●

délka (m):

šíře (mm):


produktové číslo:

Váš distributor:

Kontakt:



Oblasti využití

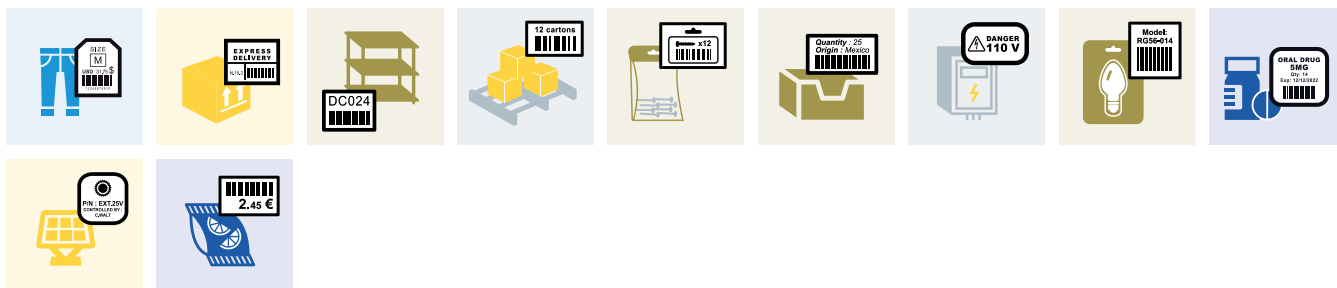


Vlastnosti pásky

kvalita tisku		
90° čárový kód	75	malé znaky
0° čárový kód	100	2D čárový kód
loga		
sytylost		
* optická hustota, měřena denzitometrem		
2,0 ODR*		
technická odolnost		
teplota	100°C / 212°F	světlo/stupnice Blue Wool
	300°C / 572°F	>7
rozpuštědla		
voda	100	otěruodolnost
		55

Fyzikálně-chemické vlastnosti

struktura pásky

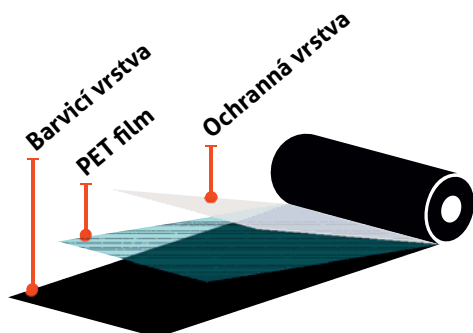

PET film	tloušťka: 4,5 µm
Barvivo	vosk
Bod tání	65°C/149°F
Ochranná vrstva	na bázi silikonu
Koeficient tření	Kd < 0,2
Tloušťka pásky	< 9 µm
Páska je opatřena antistatickou ochranou	

Skladování

podmínky skladování

12 měsíců (doporučená doba)

20-80 % vlhkost, 5-35°C (40-95°F)

Nakládání s odpady

Pásky inkanto a jejich balení umožňují optimalizované nakládání s odpady. Pro více informací prosím kontaktujte ARMOR.