




> aWR8

Kompatibilita s různými podklady
Vynikající sytost
Nejlepší poměr cena/výkon

AWR®8 je standardní páska z voskové řady inkanto.


Nepřipouští žádné kompromisy v kvalitě a tiskových výsledcích, díky tomu splňuje všechna kritéria vyžadovaná tradičními voskovými aplikacemi.

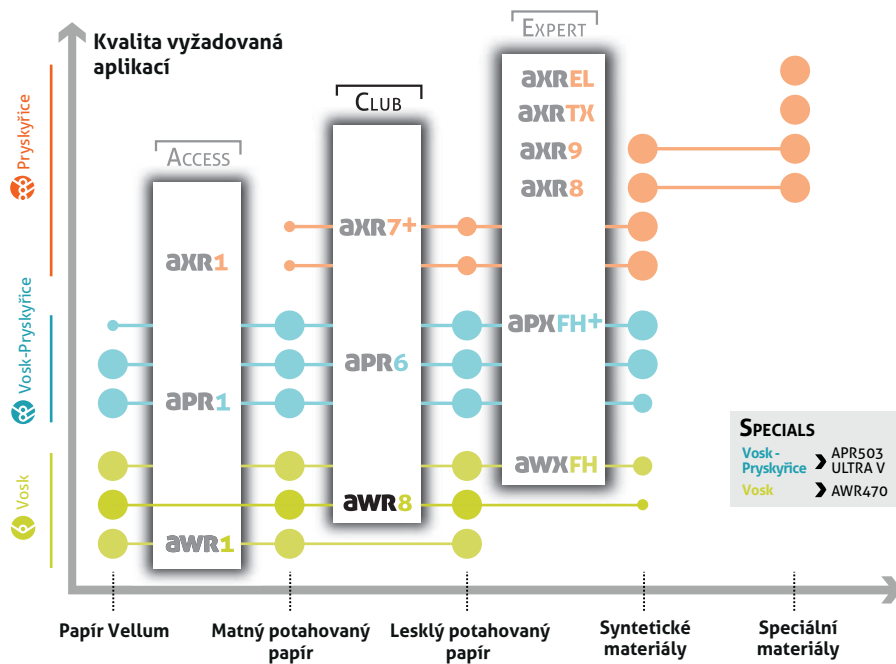


Potiskovaný materiál

papír		syntetika	
Vellum	●●●	PP	●○○
Potahovaný mat	●●●	PE	●○○
Potahovaný lesk	●●●	PET	●○○

Nastavení tisku

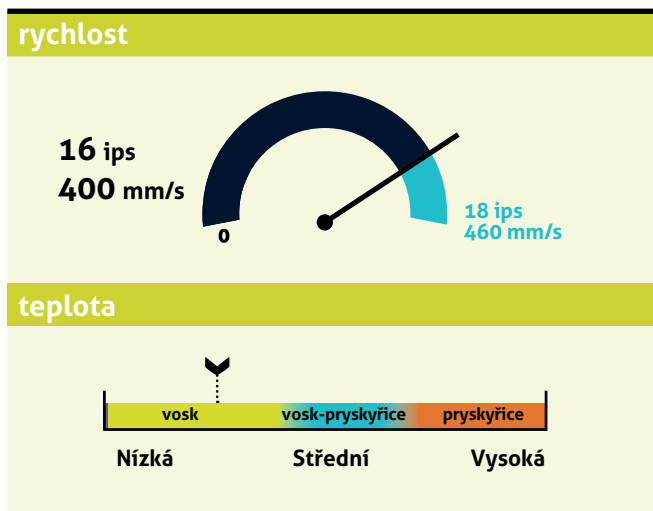

Odolnost potisku

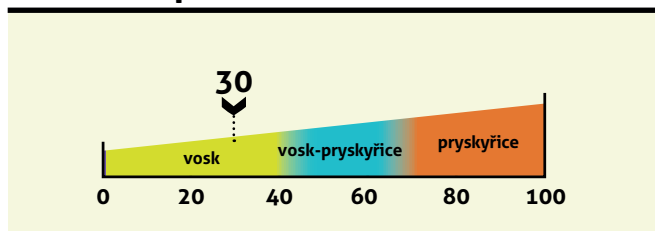

Certifikace

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Styk s potravinami 1935/2004/EC
Těžké kovy 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogen restrictions

Specifikace vaší pásky

barva: ● ● ● ● ●

délka (m):

šíře (mm):

produktové číslo:

Váš distributor:

Kontakt:





AWR8

Oblasti využití




Vlastnosti pásky

kvalita tisku		
90° čárový kód	70	malé znaky
0° čárový kód	100	2D čárový kód
loga		
sytylost * optická hustota, měřena denzitometrem		
2,1 ODR*		
technická odolnost		
teplota	60°C / 140°F	světlo/stupnice Blue Wool
	300°C / 572°F	>7
voda	100	rozpuštědla
		0
		otěruodolnost
		40

Fyzikálně-chemické vlastnosti

struktura pásky

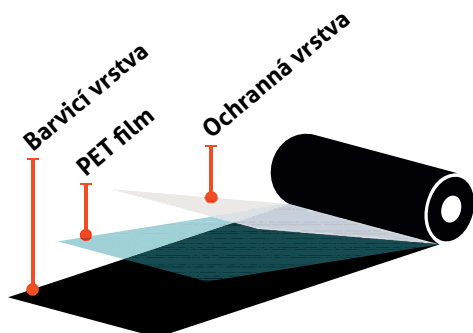

PET film	tloušťka: 4,5 μm
Barvivo	vosk
Bod tání	65°C/149°F
Ochranná vrstva	na bázi silikonu
Koeficient tření	Kd < 0,2
Tloušťka pásky	< 9 μm
Páska je opatřena antistatickou ochranou	

Skladování

podmínky skladování

12 měsíců (doporučená doba)

20-80 % vlhkost, 5-35°C (40-95°F)

Nakládání s odpady

Pásky inkanto a jejich balení umožňují optimalizované nakládání s odpady. Pro více informací prosím kontaktujte ARMOR.