




> APR1

Nejlepší poměr cena/výkon
Velmi dobrá kvalita tisku
Vynikající citlivost a kompatibilita s různými podklady

APR®1 je páska s nejlepším poměrem cena/kvalita z vosk-pryskyřičné řady inkanto.


Nabízí ekonomické řešení pro aplikace s nejvyšším tlakem na cenu při zachování požadované kvality.

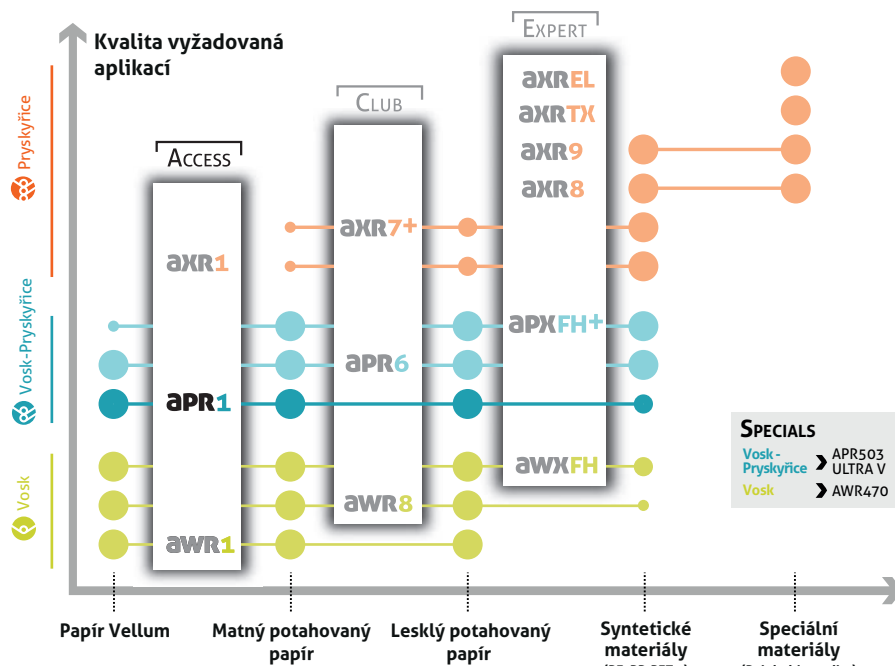


Potiskovaný materiál

papír		syntetika	
Vellum	● ● ●	PP	● ● ●
Potahovaný mat	● ● ●	PE	● ● ●
Potahovaný lesk	● ● ●	PET	● ● ●

Nastavení tisku

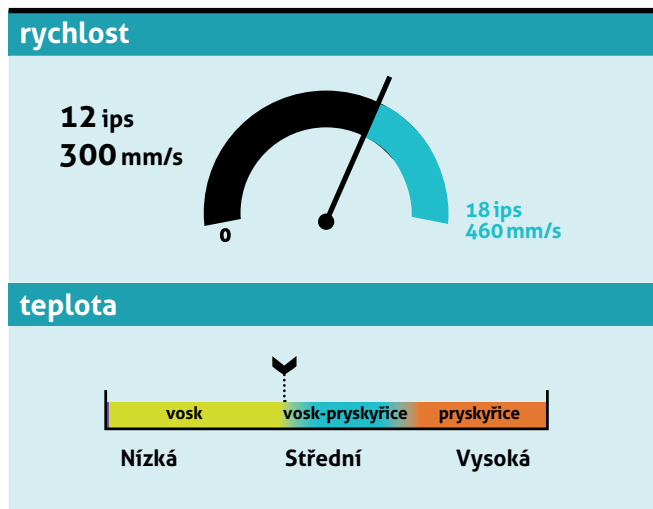

Odolnost potisku

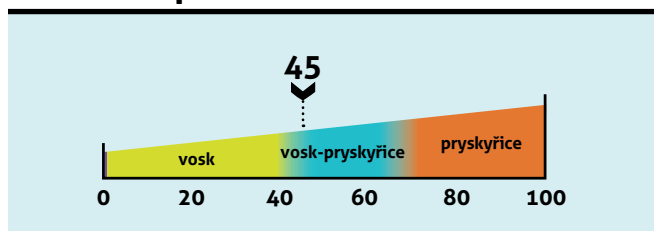

Certifikace

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Styk s potravinami 1935/2004/EC
Těžké kovy 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogen restrictions

Specifikace vaší pásky

barva: ● ○ ● ● ● ● ● ●

délka (m):

šíře (mm):

produktové číslo:

Váš distributor:


Kontakt:





> APR1

Oblasti využití

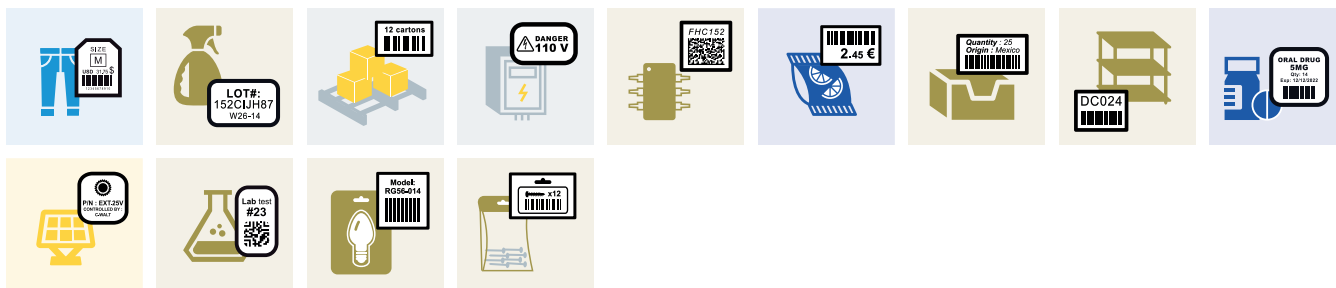


Vlastnosti pásky

kvalita tisku		
90° čárový kód		A _a malé znaky
0° čárový kód		2D čárový kód
loga		syťost <small>* optická hustota, měřena denzitometrem</small>
technická odolnost		
teplota		světlo/stupnice Blue Wool
voda		rozpouštědla
		otěruodolnost

Fyzikálně-chemické vlastnosti

struktura pásky	
PET film	tloušťka: 4 µm
Barvivo	vosk-pryskyřice
Bod tání	77°C/171°F
Ochranná vrstva	na bázi silikonu
Koeficient tření	Kd < 0,2
Tloušťka pásky	< 8,5 µm
Páska je opatřena antistatickou ochranou	

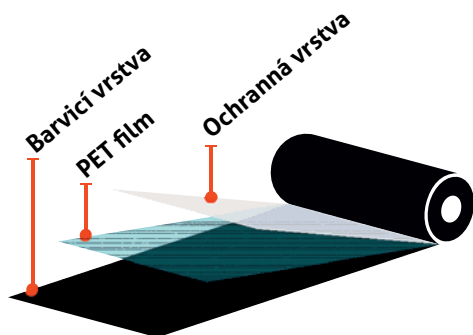

Skladování

podmínky skladování

12 měsíců (doporučená doba)
20-80 % vlhkost, 5-35°C (40-95°F)

Nakládání s odpady

Pásky inkanto a jejich balení umožňují optimalizované nakládání s odpady. Pro více informací prosím kontaktujte ARMOR.