


> aXR1

Nejlepší poměr cena/výkon
Dobrá tisková kvalita
Kompatibilita s různými podklady


aXR®1 je pryskyřičná páska, která kombinuje kvalitní tisk a výhodnou cenu.
Je určena pro aplikace vyžadující vysokou odolnost s co nejnižšími náklady.

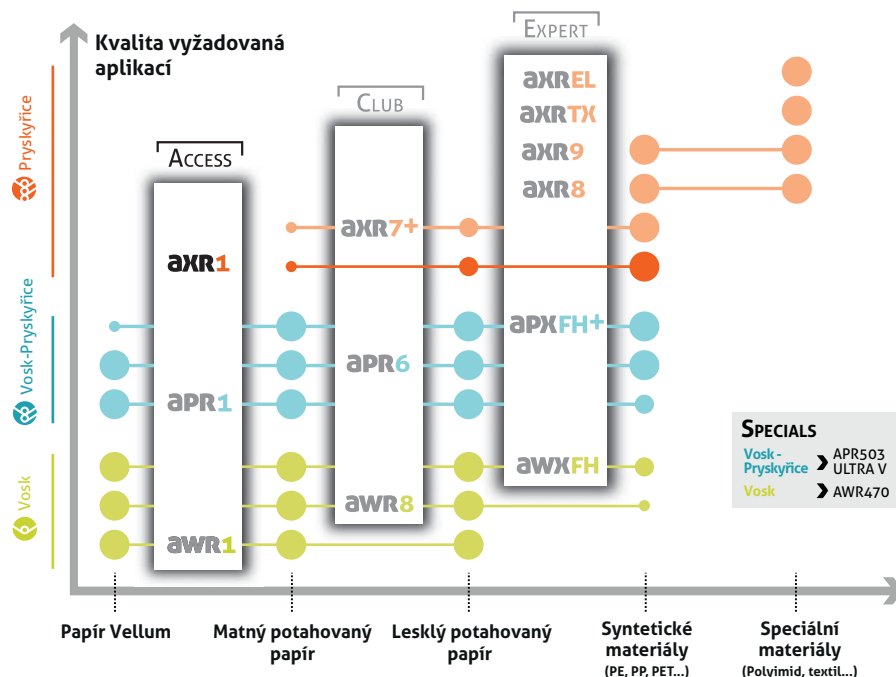


Potiskovaný materiál

papír		syntetika	
Potahovaný mat	●○○	PP	●●●
Potahovaný lesk	●●○	PE	●●●
		PET	●●●

Odolnost potisku

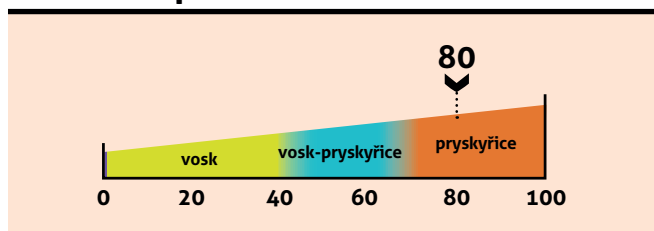

Nastavení tisku

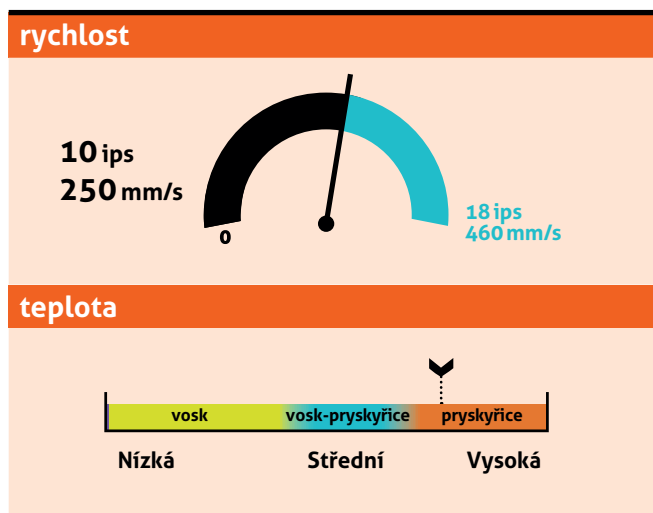

Certifikace

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Styk s potravinami 1935/2004/EC
Těžké kovy 2011/65/EU
California Proposition 65
UL 969

Specifikace vaší pásky

barva: ● ○ ● ● ●

délka (m):

šíře (mm):


produktové číslo:

Váš distributor:

Kontakt:



Oblasti využití

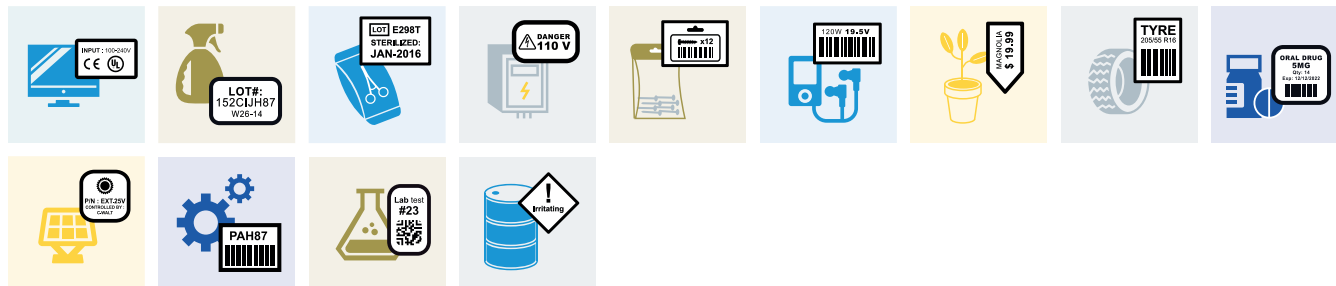


Vlastnosti pásy

kvalita tisku		
90° čárový kód	95	A _a malé znaky
0° čárový kód	100	2D čárový kód
loga	95	sylost * optická hustota, měřena denzitometrem
technická odolnost		
teplota	180°C 356°F	světlo/stupnice Blue Wool
voda	100	otěruodolnost
		rozpouštědla
		Test třením 939g, bez poškození po ... cyklech: IPA: 140 Etanol: 25 Lih: 50 Bezolovnatý benzín 98: nr* Motorový olej: 250 Brzdová kapalina: nr* *nedoporučuje se

Fyzikálně-chemické vlastnosti

struktura pásy	
PET film	tloušťka: 4,5 µm
Barvivo	pryskyřice
Bod tání	80°C/176°F
Ochranná vrstva	na bázi silikonu
Koeficient tření	Kd < 0,2
Tloušťka pásy	< 9 µm
Páska je opatřena antistatickou ochranou	

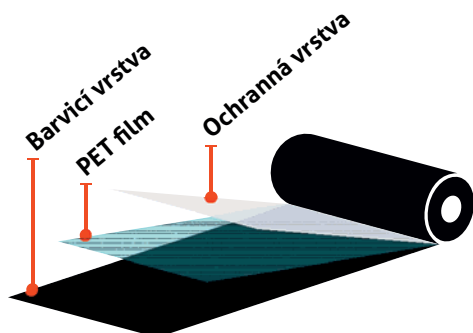

Skladování

podmínky skladování

12 měsíců (doporučená doba)
20-80 % vlhkost, 5-35°C (40-95°F)

Nakládání s odpady

Pásy inkanto a jejich balení umožňují optimalizované nakládání s odpady. Pro více informací prosím kontaktujte ARMOR.