


> AXR8

Vynikající odolnost vůči rozpouštědlům
a vysokým teplotám
Vynikající odolnost vůči otěru a oděru
Vynikající kvalita tisku


AXR®8 je vysoce kvalitní pryskyřičná páska navržená pro nejnáročnější aplikace vyžadující vysokou odolnost mechanickému poškození, vysokým teplotám a rozpouštědlům.
Je plně kompatibilní s materiály etiket, které jsou určeny pro stejně náročné aplikace.

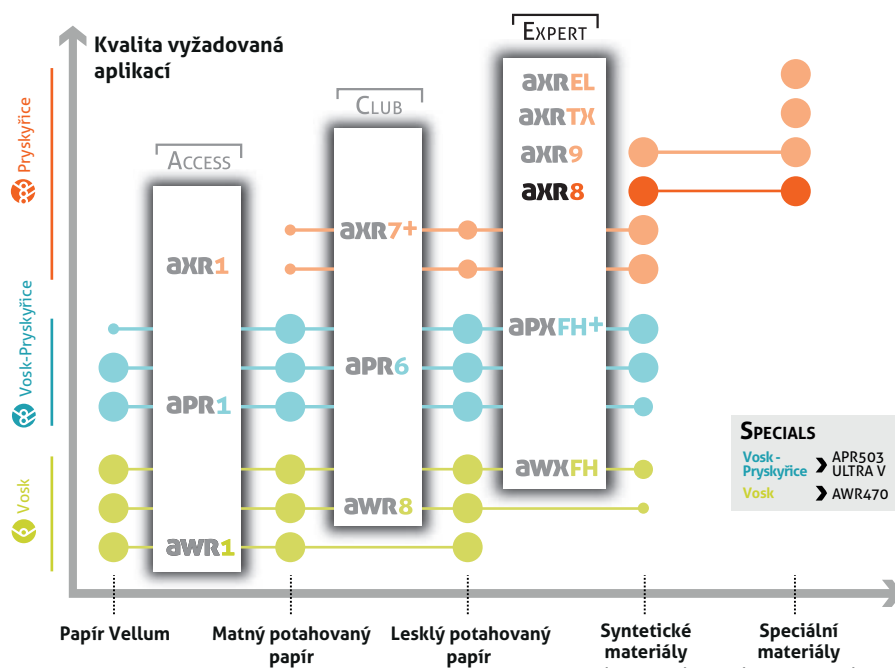


Potiskovaný materiál

| syntetika | speciální materiály |
|-----------|---------------------|
| PP ●●● | Polyimid ●●● |
| PE ●●● | Akrylát ●●● |
| PET ●●● | |

Nastavení tisku

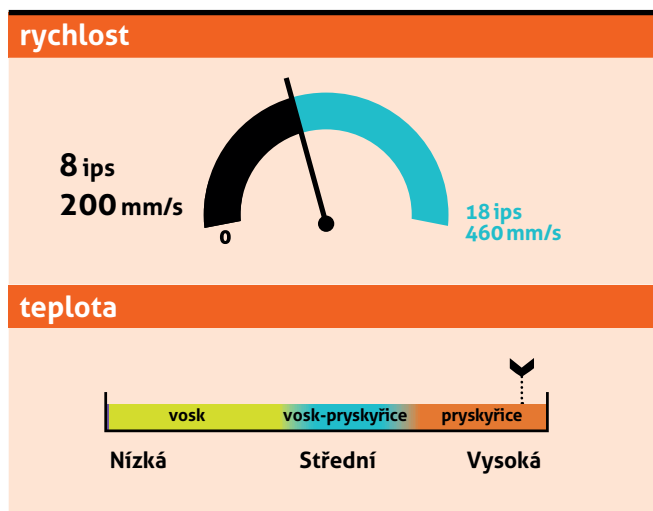

Odolnost potisku

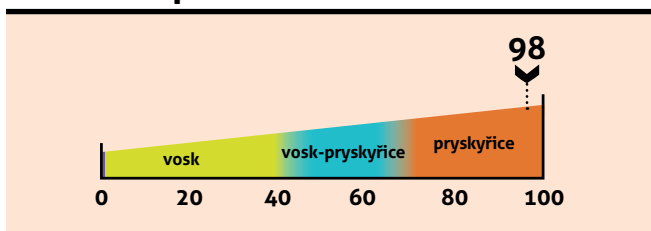

Certifikace

| |
|---------------------------------|
| REACH / SVHC 1907/2006/EC |
| Styk s potravinami 1935/2004/EC |
| Těžké kovy 2011/65/EU |
| California Proposition 65 |
| UL 969 |

Specifikace vaší pásky

barva: ●

délka (m):

šíře (mm):

produktové číslo:

Váš distributor:

Kontakt:

axr8

Oblasti využití




Vlastnosti pásky

| kvalita tisku | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|----------|----|
| 90° čárový kód | 95 | A _a malé znaky | 95 | |
| 0° čárový kód | 100 | 2D čárový kód | 98 | |
| loga | | | | 95 |
| syťost | | | 1,6 ODR* | |
| * optická hustota, měřena denzitometrem | | | | |
| technická odolnost | | | | |
| teplota | 250°C 300°C 482°F 572°F | světlo/stupnice Blue Wool | >7 | |
| voda | 100 | otěruodolnost | 95 | |
| | | rozpouštědla | | 90 |
| Test třením 939g, bez poškození po ... cyklech: | | | | |
| IPA: 200 | | Etanol: 80 | | |
| Lih: 80 | | Bezolovatý benzin 98: 10 | | |
| Motorový olej: 250 | | Brzdová kapalina: 10 | | |

Fyzikálně-chemické vlastnosti

struktura pásky

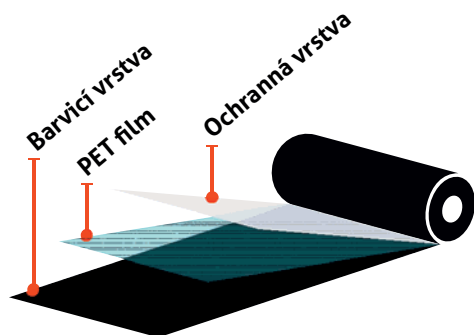

| | |
|--|------------------|
| PET film | tloušťka: 4,5 µm |
| Barvivo | pryskyřice |
| Bod tání | 85°C/185°F |
| Ochranná vrstva | na bázi silikonu |
| Koeficient tření | Kd < 0,2 |
| Tloušťka pásky | < 9 µm |
| Páska je opatřena antistatickou ochranou | |

Skladování

podmínky skladování

12 měsíců (doporučená doba)

20-80 % vlhkost, 5-35°C (40-95°F)

Nakládání s odpady

Pásky inkanto a jejich balení umožňují optimalizované nakládání s odpady. Pro více informací prosím kontaktujte ARMOR.