


AXR TX

Speciální pryskyřice pro materiály textilních etiket



AXR®TX je pryskyřičná páska speciálně navržená tak, aby odpovídala nejvyšším standardům kvality.


Svou odolností splňuje specifické požadavky životního cyklu textilních produktů.

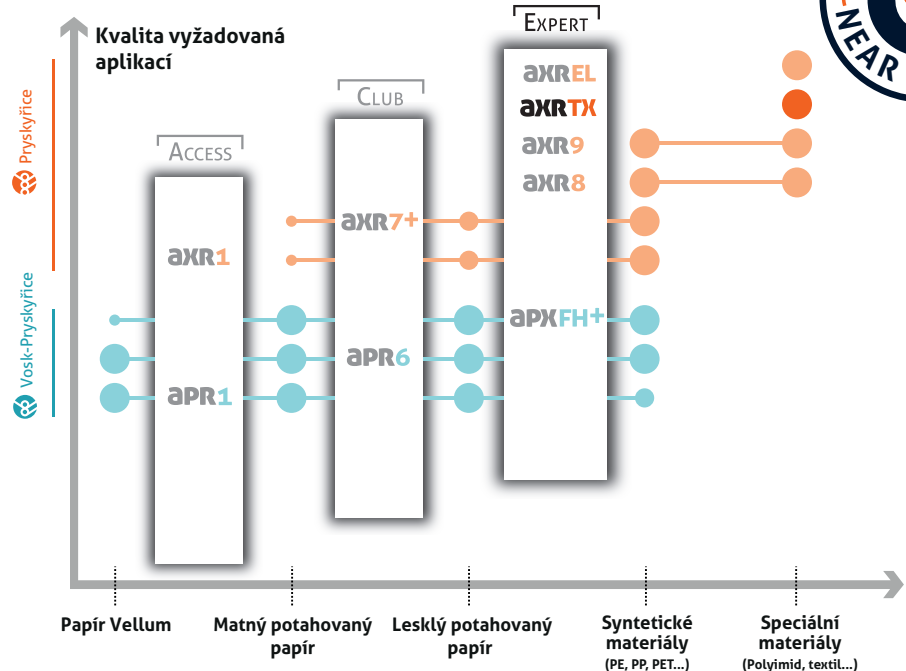

Potiskovaný materiál

speciální materiály	
Nylon taffeta	● ● ●
Satin polyester	● ● ●
Polyester taffeta	● ● ●

Odolnost potisku

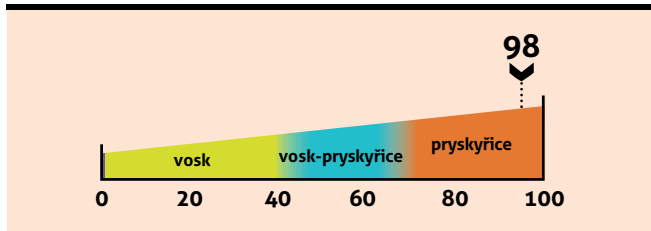

Teplota



Certifikace

OEKO-TEX® Standard 100 - Class I - CQ1172/1 IFTH
REACH / SVHC 1907/2006/EC
Styk s potravinami 1935/2004/EC
Těžké kovy 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogen restrictions

životní cyklus produktu



Specifikace vaší pásky

barva: ●

délka (m):

šíře (mm):

produktové číslo:

Váš distributor:


Kontakt:

> AXR TX



Oblasti využití

Materiály textilních etiket

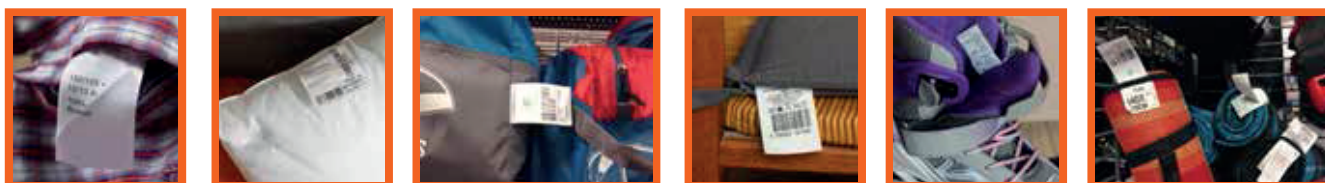

Vlastnosti pásky

kvalita tisku			
90° čárový kód	95	A _a malé znaky	100
0° čárový kód	90	2D čárový kód	98
		loga	100
		syťost <small>* optická hustota, měřena denzitometrem</small>	1,9 ODR* <small>2,5</small>
technická odolnost			
Praní EN ISO 105-E01 : 2010 Stálobarevnost ve vodě. EN ISO 6330/A1 : 2009 AATCC 61-2009 Domácí praní a sušení.	Chemické čištění EN ISO 105-D01 : 2010 AATCC 132-2009 Stálobarevnost při chemickém čištění pomocí perchlorethylenu.	Žehlení AATCC 132-2009 Stálobarevnost při žehlení.	
Otěr EN ISO 105-X12: 2003 AATCC 8-2007 Stálobarevnost v otěru.	Pot EN ISO 105-E04 : 2009 Stálobarevnost v potu.	Ostatní odolnosti: Stonewash Bělení Napařování UV	

Fyzikálně-chemické vlastnosti

struktura pásky	
PET film	tloušťka: 4 µm
Barvivo*	pryskyřice
Bod tání	75°C/167°F
Ochranná vrstva	na bázi silikonu
Koeficient tření	Kd < 0,2
Tloušťka pásky	< 8 µm
Páska je opatřena antistatickou ochranou	

* Kompatibilní s Flat head i Near edge tiskárnami

Skladování

podmínky skladování

12 měsíců (doporučená doba)
20-80 % vlhkost, 5-35°C (40-95°F)

Nakládání s odpady

Pásky inkanto a jejich balení umožňují optimalizované nakládání s odpady. Pro více informací prosím kontaktujte ARMOR.